

ケニスズーム式実体顕微鏡

Stereo Microscope

期間：2017年3月31日受注分まで

コード	型式	総合倍率	価格
3-150-182	LZF	7~45×	¥95,000

⇒ **¥76,000**

- 検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用したズーム式実体顕微鏡です。
- ズーム倍率が7~45倍までと、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察できます。
- 記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。

接眼レンズ	超広視野SWF10×(2個組)	視野数: 22
対物レンズ	0.7~4.5×	
鏡筒形式	三眼鏡筒(Cマウント・JIS)	
鏡筒形式	45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能	
焦準装置	ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル	
作動距離	90mm	
ステージ	300×240mm	
大きさ	300×340×330mm	
付属	ダストカバー 目当てゴム カメラアダプタ(JIS Cマウント1×・0.5×)	



LZF

有線(USB)でも無線(Wi-Fi)でも!
使用環境に合わせて使える顕微鏡カメラ

Wi-Fi顕微鏡カメラ

Wi-Fi Microscope Camera

コード	型式	画素数	出力	価格
3-170-020	HIS	500万画素	Wi-Fi USB	¥68,000

⇒ **¥51,000**

- 顕微鏡に接続し、観察画像をリアルタイムで映し出せる顕微鏡カメラです。
- カメラから出るWi-Fiで、パソコンに簡単に無線接続できます。
※無線接続の機能を搭載したパソコンが必要です。
- 専用の無料アプリ(iOS/Android対応)をダウンロードすれば、スマートフォンやタブレット端末でも使用できます。
- 機能満載のWindows専用計測ソフトが付属しているので、撮影後そのまま画像計測や編集が可能です。

〔仕様〕

- 撮像素子: 1/2.5インチCMOSセンサ
- フレームレートUSB/Wi-Fi(解像度): 10fps/5fps(2592×1944時)
30fps/25fps(1280×960時)
- 同時接続可能デバイス数(解像度): 10台(640×480時)
3台(1280×960時)
- 電源: 充電式バッテリー USB給電 ●連続作動時間: 約8時間(満充電時)
- 対応OS: Windows Vista/7/8/8.1/10 iOS 5.0以上 Android 2.3以上
- 接続鏡筒: Cマウント JIS 30mmφ 30.5mmφ
- 付属: USBケーブル 専用ソフトウェアCD
専用ソフトウェア入りMicroSDカード4GB(HIS-SDのみ)



※顕微鏡は付属していません

HIS



一眼レフ用ユニバーサルアダプタ

Universal Camera Adapter

コード	型式	タイプ	価格
3-167-005	KUA-1	スタンダード	¥36,000

⇒ **¥28,800**

- お持ちの一眼レフカメラが撮影システムに
- お持ちのデジタル一眼レフカメラと、各種顕微鏡を接続するアダプタにより、ローコスト・ハイパフォーマンスな顕微鏡用一眼レフデジタル画像システムを構築できます。

■あらゆる顕微鏡メーカーのマウントに対応

- あらゆる顕微鏡メーカーのCマウントに加え、オリンパス製旧タイプ顕微鏡(BH/BH2顕微鏡等)やニコン製旧タイプ顕微鏡(オブチフォト)、JIS鏡筒(内径23.2mmφ)、実体顕微鏡の接眼部(内径30mmφ)に接続できます。





染色かご

染色かご

Vessel Coloration

コード	型式	大きさ	価格
3-150-570	染色かご (15枚用)	78×30×70mm	¥980
3-150-572	染色かご (20枚用)		¥1,800

⇒ **¥735**
⇒ **¥1,350**

- 標本を一度に染色する際に便利な染色かごです。
- ステンレス製で錆びがなく各種溶剤に耐性があります。

(仕様)

- 材質：ステンレス製

25% OFF



ガラスバット

ガラスバット

Vessel Coloration

コード	型式	大きさ	価格
3-150-571	ガラスバット	90×50×96mm	¥1,600

⇒ **¥1,200**

- 多くの標本を一度に染色可能な溝のない蓋付染色バットです。
- 染色かごが別途必要です。


木製マッペ

Case

コード	型式	大きさ	入数	価格
3-321-545	20枚用	190×345mm	10枚	¥7,000
3-321-546	30枚用	277×345mm		¥7,600
3-321-547	36枚用	277×412mm		¥8,500

⇒ **¥5,600**
⇒ **¥6,080**
⇒ **¥6,800**

- 観察用プレパラートの整理や封入時の乾燥台として便利な木製枠マッペです。プレパラートが取出ししやすいよう、枠には溝があります。
- 底面の紙が汚れた場合には、簡単に張替えが可能です。

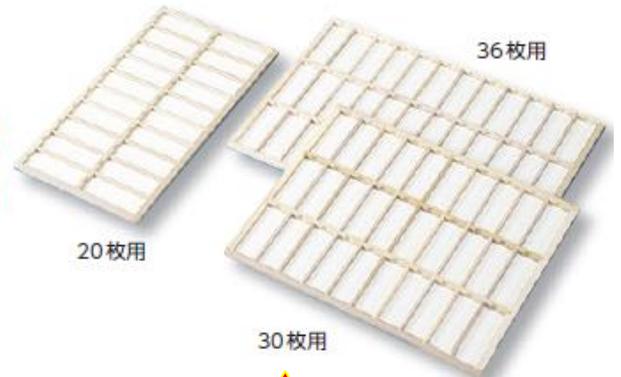

ハイパークリーン

Cleaner

コード	型式	用途	容量	価格
3-150-487	6310	精密機器の点検・清掃	190mL	¥1,800

⇒ **¥1,440**

- 優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。
- 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。
- 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。

(仕様)

- 主成分：炭化水素 エチルアルコール

20% OFF



熱画像イメージ放射温度計

Infrared Thermometer

コード	型式	測定範囲	価格
3-107-515	TG165	-25~380℃	¥69,800

⇒ **¥62,820**

(仕様)

- 分解能：0.1℃ ● 精度：±1.5%または1.5℃
- 放射率：0.1~0.99 ● 測定視野：D:S=24:1
- レーザー：デュアルレーザー (温度計測箇所をマーキング)
- 画像解像度 (縦×横)：4,800ピクセル (80×60)
※ 温度測定ポイントは1点です。
- 画像保存形式：ビットマップ (BMP)
※ 画像はディスプレイ表示のスクリーンショットです。温度情報は含まれません。
- モニタ：2.0インチ TFT LCD
- バッテリー電源：Micro USB経由で充電可能
リチウムイオン電池：3.7V 2600mAh
- 記録媒体：マイクロSDカード ● 大きさ：186×55×94mm
- 付属：ストラップ USBケーブル 充電器 マイクロSDカード (8GB) 取扱説明書

10% OFF



TG165

オーハウス電子てんびん (スカウト)

Electronic Balance

■STXシリーズ (フルカラータッチパネル)

コード	型式	最大秤量	最小表示	価格
3-104-440	STX123	120g	0.001g	¥68,000 ⇒ ¥51,000
3-104-441	STX223	220g	0.001g	¥71,000 ⇒ ¥53,250
3-104-442	STX222	220g	0.01g	¥46,000 ⇒ ¥34,500
3-104-443	STX422	420g	0.01g	¥58,000 ⇒ ¥43,500
3-104-444	STX622	620g	0.01g	¥60,000 ⇒ ¥45,000
3-104-445	STX1202	1200g	0.01g	¥69,000 ⇒ ¥51,750
3-104-446	STX2202	2200g	0.01g	¥71,000 ⇒ ¥53,250
3-104-447	STX421	420g	0.1g	¥44,000 ⇒ ¥33,000
3-104-448	STX621	620g	0.1g	¥45,000 ⇒ ¥33,750
3-104-449	STX2201	2200g	0.1g	¥51,000 ⇒ ¥38,250
3-104-450	STX6201	6200g	0.1g	¥57,000 ⇒ ¥42,750
3-104-451	STX8200	8200g	1g	¥43,000 ⇒ ¥32,250



ホットマグネチックスターラー

Hotplate Magnetic Stirrer

コード	型式	攪拌容量	回転数	価格
3-322-960	MI03	5000mL	15~1500rpm	¥29,000 ⇒ ¥23,200

- 標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。
- 本体は耐熱性と難燃性に優れた特性を持つプラスチックケーシングを採用しています。

(仕様)

- プレート: 135mmφ セラミックコートアルミ合金 ※耐薬品性と耐傷
- 電源: AC100~240V 50/60Hz
- 大きさ: 268×160×85mm 約1.8kg



超薄型デジタルスターラー

Ultra-Flat Digital Mini Magnetic Stirrer

コード	型式	攪拌容量	回転数	価格
3-323-377	KK	1L	15~1500rpm 自動反転機能: 30秒毎	¥19,800 ⇒ ¥15,840

- 厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造 (IP65) です。
- 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。
- 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。
- 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく攪拌できます。

(仕様)

- プレート: 100mmφ 強化ガラス ●電源: AC100~240V 50/60Hz
- 大きさ: 117×180×12mm 約300g



ボルテックスミキサー

Vortex Mixer

コード	型式	回転数	価格
3-323-217	Vortex-Genie 2	600~3200rpm	¥45,000 ⇒ ¥40,500

- 標準付属の3インチプラットホームヘッドにより、複数の試験管やフラスコなども使用できます。

(仕様)

- スイッチ: 連続/タッチスタート
- 電源: AC100V 50/60Hz 100W
- 大きさ: 122×165×165mm 約4kg
- 付属: ミキシングキャップ、3インチプラットホームヘッド



小型高速遠心機

Centrifuge

コード	型式	最高回転数	最大遠心力	価格
3-325-665	mini G	6000rpm	2000×g	¥35,000 ⇒ ¥31,500

- 便利なタイマー機能 (1~99分) と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。

〔仕様〕

- 最大処理量：2.0mL×8本 ● タイマー：1~99分
- 電源：AC100~240V 50/60Hz
- 大きさ：155×175×105mm 1.4kg



超音波洗浄器

Ultrasonic Cleaner

コード	型式	容量	出力	洗浄槽	価格
3-327-751	AU-16C	1.8L	75W	150×135×100mm	¥34,800 ⇒ ¥27,840
3-327-752	AU-25C	3.1L	85W	235×135×100mm	¥49,800 ⇒ ¥39,840
3-327-753	AU-50C	6.0L	120W	300×150×150mm	¥82,800 ⇒ ¥66,240
3-327-756	AU-80C	9L	220W	300×235×150mm	¥98,800 ⇒ ¥79,040
3-327-757	AU-115C	13L	300W	325×300×150mm	¥138,800 ⇒ ¥111,040
3-327-755	AU-180C	20L	360W	500×300×150mm	¥168,800 ⇒ ¥135,040
3-327-760	AU-260C	27L	450W	500×300×200mm	¥218,800 ⇒ ¥175,040

〔仕様〕

- 槽材質：SUS304
- 周波数：28kHz
- タイマー：0~15分または連続運転
- 電源：AC100V 50/60Hz



型式	AU-16C	AU-25C	AU-50C	AU-80C	AU-115C	AU-180C	AU-260C
ヒーター	—	—	あり (3.1A)	あり (3.6A)	あり (4.1A)	あり (4.3A)	あり (4.8A)
排水機構	—	—	1/2"ボールバルブ内装				
大きさ	175×160×210mm	265×160×210mm	325×175×270mm	325×265×275mm	355×330×275mm	530×330×280mm	530×330×325mm
重量	2.5kg	3.4kg	6.0kg	7.3kg	9.0kg	13.0kg	15.0kg
付属	洗浄槽フタ	洗浄カゴ	洗浄槽フタ	洗浄カゴ	排水アミ	計量カップ	排水ホース 3Pアダプタ

ローテーター

Rotator

コード	型式	振とう方式	価格
3-155-280	DSR-2100P	ロータリー式	¥38,000 ⇒ ¥28,500

- 付属の固定用スプリングで容器をしっかりと固定できます。
- シャーレなどをゆるやかに一定時間攪拌するのに便利です。

〔仕様〕

- 振とう数：(50Hz) 17~100rpm (60Hz) 20~120rpm ● 振とう巾：20mm
- タイマー：ダイヤル式 0~30分 連続運転可 ● 耐荷重：2kgf
- 振とう台：230×230mm 固定用スプリング5本付
- 電源：AC100V 50/60Hz ● 大きさ：260×295×140mm 3.7kg



ロータリー式

油回転真空ポンプ

Oil Sealed Rotary Vacuum Pump

コード	型式	排気速度(50/60Hz)	到達圧力	価格
3-326-126	GLD-051	50/60L/分	0.67Pa ※ガスバラスト バルブ付 (6.7Pa)	¥150,000 ⇒ ¥127,500
3-326-111	GLD-137AA	135/162L/分		¥190,000 ⇒ ¥161,500
3-326-112	GLD-137CC			¥190,000 ⇒ ¥161,500
3-326-113	GLD-202AA	200/240L/分		¥225,000 ⇒ ¥191,250
3-326-114	GLD-202BB			¥225,000 ⇒ ¥191,250

●油の逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際の真空室への油の逆流を抑制できます。

型式	GLD-051	GLD-137AA	GLD-137CC	GLD-202AA	GLD-202BB
吸入口	KF-25				
大きさ(mm)	166×395×223	170×486×240	170×488×250	170×514×240	170×516×250
重量	13.9kg	26.0kg	29.0kg	31.0kg	
電源	AC100V	3φAC200~240V/ 3φAC380~460V	AC100~120V/ AC200~240V	3φAC200~240V/ 3φAC380~460V	AC100~120V/ AC200~240V

※到達圧力の()内はガスバラストオープン時の数値です。

※GLD-137AA/202AAに電源コードは付属しておりません。



GLD-051



GLD-137CC

15% OFF

卓上型水質計

Conductivity Meter

コード	型式	タイプ	価格
3-164-727	CM-42X	タッチパネル	¥250,000 ⇒ ¥212,500
3-164-729	CM-41X	LCDパネル(ボタン式)	¥200,000 ⇒ ¥170,000

●導電率・抵抗率等を測定できる多機能タイプの卓上型電導率計です。
●CM-42Xは7インチ大型カラー液晶タッチパネルを搭載。

型式	CM-42X	CM-41X
測定範囲	導電率	100μS/m~10S/m (付属セル使用時)
	抵抗率	使用するセルによる
	塩分濃度	導電率から換算
	TDS	導電率から換算
	温度	0.0~100.0℃
機能	データメモリ	オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定等
出力	RS-232C USB アナログ	USB RS-232C
電源	AC100V 専用ACアダプタ(付属)	単3電池×4(付属) またはUSB給電
大きさ	130×230×60mm	
付属セル	CT-58101B	



CM-41X



CM-42X

15% OFF

ご利用は.....

イメージーションをかたちに。ケニスのサイエンスソリューション。
ケニス株式会社

- 本社 大阪市北区天満2丁目7-28 Tel.(06)4800-0721
- 東京支店 東京都江東区佐賀1丁目2-8 Tel.(03)3630-8121
- 福岡支店 福岡市博多区東比恵3丁目16-3 Tel.(092)473-6600
- 広島支店 広島市西区庚午中1丁目17-4 Tel.(082)273-2255
- 神戸営業所 神戸市東灘区魚崎中町1丁目7-13 Tel.(078)441-0633
- 札幌営業所 札幌市北区北32条西4丁目3-22 Tel.(011)746-1061
- 仙台営業所 仙台市宮城野区榴岡2-2-11(バスコ仙台ビル6階) Tel.(022)352-0696

<http://www.kenis.co.jp>